

BIODOS-CB™

HOCHLEISTUNGS-BIOZID FÜR KÜHLWASSERANLAGEN

BioDos-CB™ ist ein hochwirksames Biozid zur Kontrolle von Bakterien, Algen, Pilzen, Schleimbildnern und Biofilmen in industriellen Kühlwassersystemen.

Es sorgt für hygienische Bedingungen, verbessert die Wärmeübertragung und reduziert mikrobiologisch bedingte Korrosion.




SCHNELLE WIRKUNG
LANGANHALTENDE
KONTROLLE



VORTEILE

- ✓ Schnelle Wirkung gegen Mikroorganismen
- ✓ Exzellente Biofilmkontrolle
- ✓ Reduziert mikrobiologisch bedingte Korrosion
- ✓ Kontrolle von Legionellen
- ✓ Verbesserte Betriebshygiene
- ✓ Erhöhte Wärmeübertragung
- ✓ Für Dauer- und Stoßbehandlung geeignet
- ✓ Einfache Dosierung und Überwachung
- ✓ Niedrige Betriebskosten

WIRKSAM GEGEN

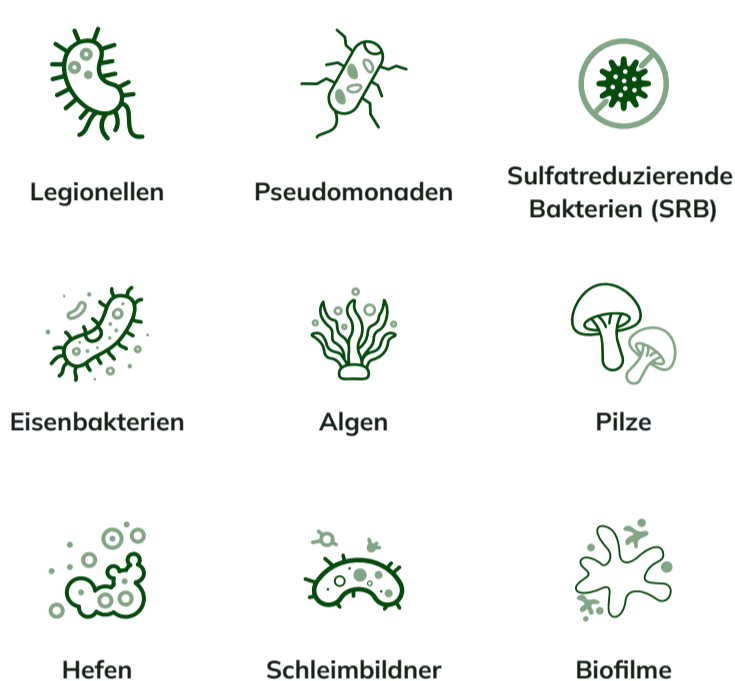

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Erscheinungsbild	Klare Flüssigkeit
Farbe	Farblos bis hellgelb
Geruch	Charakteristisch
Dichte (20 °C)	1,00 – 1,20 g/cm ³
pH-Wert (Konz.)	5 – 9
Wasserlöslichkeit	Vollständig mischbar

DOSIERUNG

Kontinuierliche Dosierung

5 - 20 ppm

Stoßbehandlung

50 – 200 ppm

Hohe biologische Belastung


Nach Bedarf

Die optimale Dosierung hängt von Wasserqualität, Systemvolumen und mikrobiologischer Belastung ab.

ANWENDUNGSGEBIETE



ANWENDUNGSGEBIETE

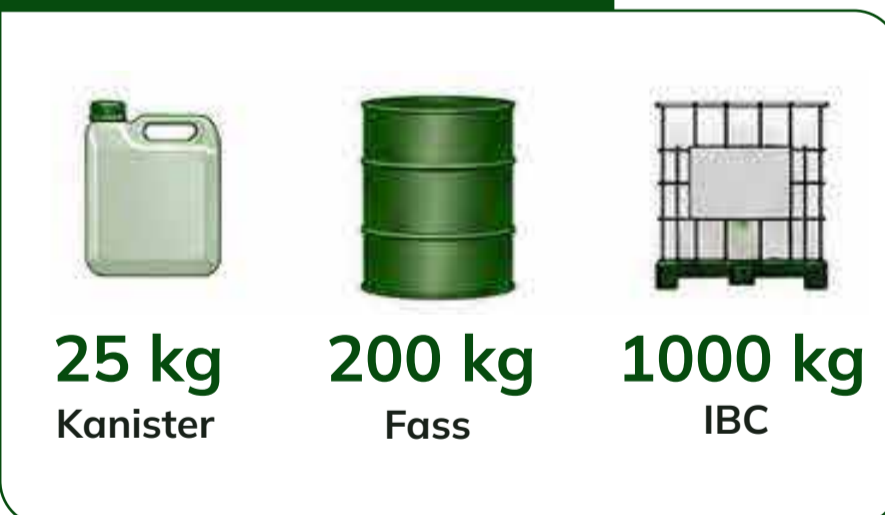

LAGERUNG

- Trocken und kühl lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Lagertemperatur: 5 – 40 °C
- Haltbarkeit: 12 Monate

SICHERHEIT

Vor Gebrauch stets das Sicherheitsdatenblatt (SDB) lesen und die entsprechenden Schutzmaßnahmen beachten.

HINWEIS

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

WATCH WATER® GmbH

Fahrlachstraße 14, 68165 Mannheim, Germany

Telephone : +49 621 879510

Email : info@watchwater.de

www.watchwater.de

WATCH WATER®
WATCH WATER

a Water Company